

## LUBING SYSTEM S.r.l.

Via Marco Polo, 33 (Z.I.) – 35011 Campodarsego (PD)  
Tel +39 049 9202290 - Fax +39 049 9201234  
E-Mail: info@lubing.it

# LUBING

## INFORMAZIONI

### Giunto LUBING per tubo quadro

Per il collegamento dei tubi quadri 22 x 22 mm, LUBING offre i quattro seguenti nuovi articoli:

#### 1. Giunto da incollare Art. 4351-04

Questo giunto consente un collegamento rigido e resistente al roscicchiamento (conigli) dei tubi quadri. Per l'incollaggio usare "Tangit".

#### 2. Giunto compensazione da incollare Art. 4352-04

Anche questo giunto è utilizzato per un collegamento rigido e resistente al roscicchiamento dei tubi quadri. Dalla estremità corta il tubo viene inserito per 20 mm e incollato.

L'altro lato del giunto compensa differenze di lunghezza fino a 60 mm. il tubo quadro può essere inserito da un min. di 20 mm fino a un max. di 80 mm.

#### 3. Giunto con doppia guarnizione Art. 4353-04

Il giunto con doppia guarnizione può compensare le dilatazioni del tubo quadro.

La guarnizione interna impedisce il passaggio di acqua.

I tubi quadri sono inseriti da entrambi i lati fino in fondo e marcati con una penna in questa posizione.


Quindi entrambi i tubi vengono sfilati di 10 mm dal segno, per garantire la dilatazione.

#### 4. Giunto con guarnizione e lato da incollare Art. 4354-04

Da un lato del giunto viene incollato il tubo quadro.

Dall'altro lato la guarnizione consente le dilatazioni del tubo quadro.

Il tubo quadro può essere inserito da un min. di 20 mm fino a 10 mm prima di arrivare in fondo.

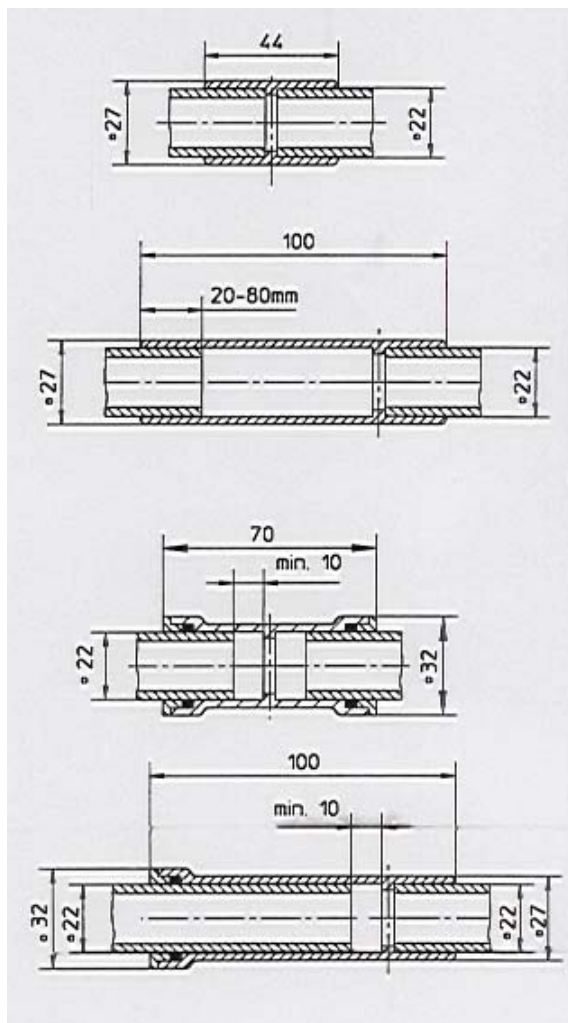

Questi quattro articoli possono essere usati nei nuovi capannoni di gabbie, nell'allevamento a terra o come kit di riparazione.