

Guida all'utilizzo.

Abbeveratoio 360°
Multidirezionale
CON Tazzina Salvagoccia

cm
27,5

cm
25

cm
22,5

cm
20

cm
17,5

cm
15

cm
12,5

cm
10


giorno 4 - fine ciclo

giorno 1 - 3

Regolazione altezza Abbeveratoi



Colonna Acqua/Pressione

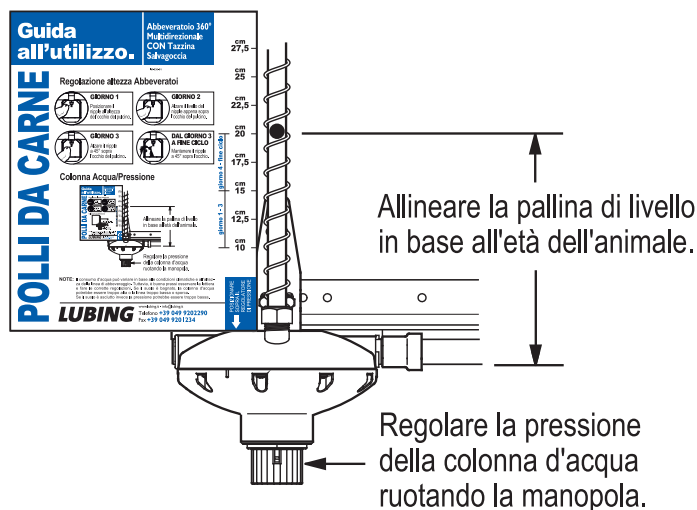

NOTE: Il consumo d'acqua può variare in base alle condizioni climatiche e all'altezza della linea di abbeveraggio. Tuttavia, è buona prassi osservare la lettiera e fare le corrette regolazioni. Se il suolo è bagnato, la colonna d'acqua potrebbe essere troppo alta o la linea troppo bassa o sporca. Se il suolo è asciutto invece la pressione potrebbe essere troppo bassa.

LUBING

www.lubing.it - info@lubing.it
Telefono **+39 049 9202290**
Fax **+39 049 9201234**

POSIZIONARE
SOPRA IL
REGOLATORE
DI PRESSIONE



tagliare il foglio sulla linea tratteggiata

N.B.: quando stampate la scheda sulla vostra stampante fate attenzione a non attivare il comando di ridimensionamento o adatta al foglio.

POLLI DA CARNE

